



2. Плиты железобетонные ленточных фундаментов

Плиты железобетонные ленточных фундаментов изготавливаются по ГОСТ 13580-85, предназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водонасыщенных грунтах, при расчетной температуре до 40°, в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, в грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции. Плиты подразделяются на четыре группы по несущей способности при загрузке их погонной нагрузкой от стен здания. Несущая способность плит указана в таб. 2 ГОСТ 13580-85. Нормируемая отпускная прочность бетона в % от класса или марки бетона по прочности на сжатие для теплого периода года не менее 70, для холодного 80.

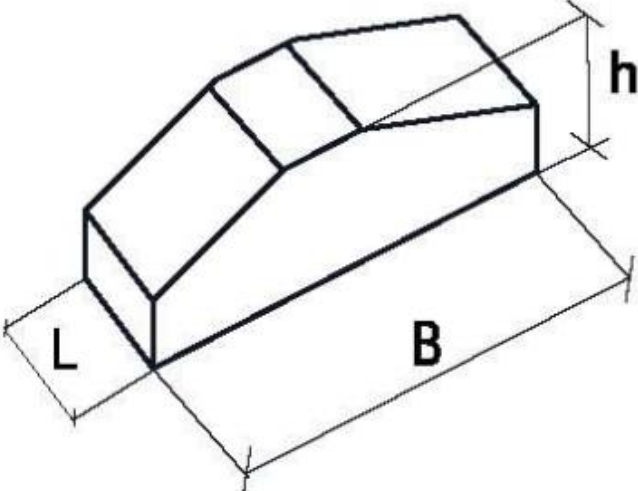

| Наименование изделий | Эскиз изделий | Марка изделий | Норматив. документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Размер (габариты)мм | | | Масса изделия (кг) | Марка бетона (класс) | Объем изделия (куб. м) |
|--|---------------|---------------|--|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Длина L | Ширина B | Высота (толщина) h | | | |
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов | | ФЛ 6.24-4 | ГОСТ 13580-85 | 2380 | 600 | 300 | 930 | В 10 | 0.37 |
| | | ФЛ 6.12-4 | | 1180 | 600 | 300 | 450 | В 10 | 0.18 |
| | | ФЛ 8.24-1 | | 2380 | 800 | 300 | 1150 | В 10 | 0.46 |
| | | ФЛ 8.24-3 | | 2380 | 800 | 300 | 1150 | В 12.5 | 0.46 |
| | | ФЛ 8.24-4 | | 2380 | 800 | 300 | 1150 | В 12.5 | 0.46 |
| | | ФЛ 8.12-1 | | 1180 | 800 | 300 | 550 | В 10 | 0.22 |
| | | ФЛ 8.12-3 | | 1180 | 800 | 300 | 550 | В 12.5 | 0.22 |
| | | ФЛ 8.12-4 | | 1180 | 800 | 300 | 550 | В 12.5 | 0.22 |
| | | ФЛ 10.24-1 | | 2380 | 1000 | 300 | 1380 | В10 | 0.550 |
| | | ФЛ 10.24-2 | | 2380 | 1000 | 300 | 1380 | В10 | 0.550 |
| | | ФЛ 10.24-3 | | 2380 | 1000 | 300 | 1380 | В12.5 | 0.550 |
| | | ФЛ 10.24-4 | | 2380 | 1000 | 300 | 1380 | В12.5 | 0.550 |
| | | ФЛ 10.12-1 | | 1180 | 1000 | 300 | 650 | В10 | 0.26 |
| | | ФЛ 10.12-2 | | 1180 | 1000 | 300 | 650 | В10 | 0.26 |
| | ФЛ 10.12-3 | 1180 | | 1000 | 300 | 650 | В12.5 | 0.26 | |
| | ФЛ 10.12-4 | 1180 | | 1000 | 300 | 650 | В12.5 | 0.26 | |
| | ФЛ 10.8-1 | 780 | | 1000 | 300 | 420 | В 10 | 0.17 | |
| | ФЛ 10.8-2 | 780 | | 1000 | 300 | 420 | В 10 | 0.17 | |
| ФЛ 10.8-3 | 780 | 1000 | 300 | 420 | В 12.5 | 0.17 | | | |
| ФЛ 10.8-4 | 780 | 1000 | 300 | 420 | В 12.5 | 0.17 | | | |

| Наименование изделий | Эскиз изделий | Марка изделий | Норматив. документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Размер (габариты)мм | | | Масса изделия (кг) | Марка бетона (класс) | Объем изделия (куб. м) |
|--|--|---------------|--|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Длина L | Ширина В | Высота (толщина) h | | | |
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов |  | ФЛ 12.24-1 | ГОСТ 13580-85 | 2380 | 1200 | 300 | 1630 | B10 | 0.65 |
| | | ФЛ 12.24-2 | | 2380 | 1200 | 300 | 1630 | B10 | 0.65 |
| | | ФЛ 12.24-3 | | 2380 | 1200 | 300 | 1630 | B12.5 | 0.65 |
| | | ФЛ 12.24-4 | | 2380 | 1200 | 300 | 1630 | B12.5 | 0.65 |
| | | ФЛ 12.12-1 | | 1180 | 1200 | 300 | 780 | B10 | 0.31 |
| | | ФЛ 12.12-2 | | 1180 | 1200 | 300 | 780 | B10 | 0.31 |
| | | ФЛ 12.12-3 | | 1180 | 1200 | 300 | 780 | B12.5 | 0.31 |
| | | ФЛ 12.12-4 | | 1180 | 1200 | 300 | 780 | B12.5 | 0.31 |
| | | ФЛ 12.8-1 | | 780 | 1200 | 300 | 500 | B10 | 0.20 |
| | | ФЛ 12.8-2 | | 780 | 1200 | 300 | 500 | B10 | 0.20 |
| | | ФЛ 12.8-3 | | 780 | 1200 | 300 | 500 | B12.5 | 0.20 |
| | | ФЛ 12.8-3 | | 780 | 1200 | 300 | 500 | B12.5 | 0.20 |
| | | ФЛ 14.24-1 | | 2380 | 1400 | 300 | 1900 | B10 | 0.76 |
| | | ФЛ 14.24-2 | | 2380 | 1400 | 300 | 1900 | B12.5 | 0.76 |
| | | ФЛ 14.24-3 | | 2380 | 1400 | 300 | 1900 | B15 | 0.76 |
| | | ФЛ 14.24-4 | | 2380 | 1400 | 300 | 1900 | B15 | 0.76 |
| | | ФЛ 14.12-1 | | 1180 | 1400 | 300 | 910 | B10 | 0.36 |
| | | ФЛ 14.12-2 | | 1180 | 1400 | 300 | 910 | B12.5 | 0.36 |
| | | ФЛ 14.12-3 | | 1180 | 1400 | 300 | 910 | B15 | 0.36 |
| | | ФЛ 14.12-4 | | 1180 | 1400 | 300 | 910 | B15 | 0.36 |
| | | ФЛ 14.8-1 | | 780 | 1400 | 300 | 580 | B10 | 0.23 |
| | | ФЛ 14.8-2 | | 780 | 1400 | 300 | 580 | B12.5 | 0.23 |
| | | ФЛ 14.8-3 | | 780 | 1400 | 300 | 580 | B15 | 0.23 |
| | | ФЛ 14.8-4 | | 780 | 1400 | 300 | 580 | B15 | 0.23 |
| | | ФЛ.16.24-1 | | 2380 | 1600 | 300 | 2150 | B10 | 0.86 |
| | | ФЛ.16.24-2 | | 2380 | 1600 | 300 | 2150 | B12.5 | 0.86 |
| | | ФЛ.16.24-3 | | 2380 | 1600 | 300 | 2150 | B15 | 0.86 |
| | | ФЛ.16.24-4 | | 2380 | 1600 | 300 | 2150 | B25 | 0.86 |
| | | ФЛ 16.12-1 | | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | B10 | 0.41 |
| | | ФЛ 16.12-2 | | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | B12.5 | 0.41 |
| | | ФЛ 16.12-3 | | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | B15 | 0.41 |
| | | ФЛ 16.12-4 | | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | B25 | 0.41 |
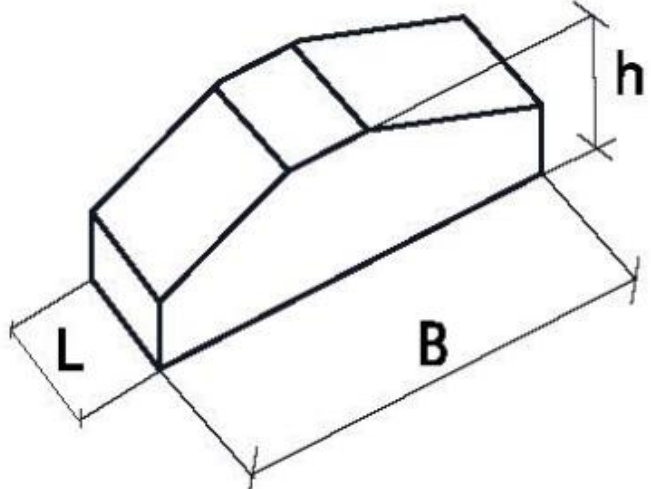
| Наименование изделий | Эскиз изделий | Марка изделий | Норматив. документ № серии, чертеж, ГОСТ, ТУ | Размер (габариты)мм | | | Масса изделия (кг) | Марка бетона (класс) | Объем изделия (куб. м) |
|--|--|---------------|--|---------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Длина L | Ширина B | Высота (толщина) h | | | |
| Плиты железобетонные ленточных фундаментов |  | ФЛ 16.8-1 | ГОСТ 13580-85 | 780 | 1600 | 300 | 650 | B10 | 0.26 |
| | | ФЛ 16.8-2 | | 780 | 1600 | 300 | 650 | B12.5 | 0.26 |
| | | ФЛ 16.8-3 | | 780 | 1600 | 300 | 650 | B15 | 0.26 |
| | | ФЛ 16.8-4 | | 780 | 1600 | 300 | 650 | B25 | 0.26 |
| | | ФЛ 20.12-1 | | 1180 | 2000 | 500 | 1950 | B10 | 0.78 |
| | | ФЛ 20.12-2 | | 1180 | 2000 | 500 | 1950 | B12.5 | 0.78 |
| | | ФЛ 20.12-3 | | 1180 | 2000 | 500 | 1950 | B15 | 0.78 |
| | | ФЛ 20.12-3 | | 1180 | 2000 | 500 | 1950 | B25 | 0.78 |
| | | ФЛ 24.12-1 | | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | B10 | 0.91 |
| | | ФЛ 24.12-2 | | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | B12.5 | 0.91 |
| | | ФЛ 24.12-3 | | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | B15 | 0.91 |
| | | ФЛ 24.12-4 | | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | B20 | 0.91 |
| | | ФЛ 28.12-1 | | 1180 | 2800 | 500 | 2820 | B12.5 | 1.13 |
| | | ФЛ 28.12-2 | | 1180 | 2800 | 500 | 2820 | B15 | 1.13 |
| | | ФЛ 28.12-3 | | 1180 | 2800 | 500 | 2820 | B20 | 1.13 |
| | | ФЛ 28.12-4 | | 1180 | 2800 | 500 | 2820 | B25 | 1.13 |
| | | ФЛ 32.12-1 | | 1180 | 3200 | 500 | 3230 | B12,5 | 1,29 |
| | | ФЛ 32.12-2 | | 1180 | 3200 | 500 | 3230 | B20 | 1,29 |
| | | ФЛ 32.12-3 | | 1180 | 3200 | 500 | 3230 | B20 | 1,29 |